




Installationsanleitung Windows YAACID 1.0 für Asterisk

YAACID 1.0/Asterisk 1.2.0-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1c, AMP 1.10.010 (A@H V2.2), Windows XP SP2

1. Download von .NET 1.1 und YAACID 1.0
<http://lansys.ch/arch/ast/YAACID/dotnetfx.exe>
<http://lansys.ch/arch/ast/YAACID/YAACID.msi>

2. Installieren von .NET  und YAACID  YAACID.msi

3. Start -> Programme -> YAACID Starten

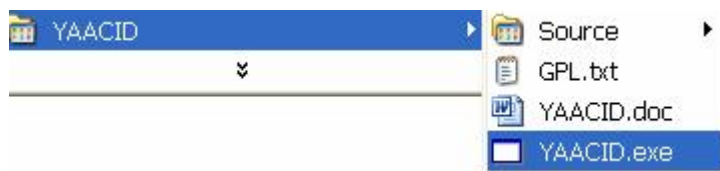

4. Bei Systemtray  auf YAACID klicken


Konfiguration gemäss Abbildung „Config Frame“ vornehmen

Hinweis:

Option URL: ist nicht zwingend (z.B. für ERP Integration)

Option Overlay Projection: lässt den Bildschirm für 5 sec. Transparent aufhellen

Bei Button „Change Sound“ Pfad auf C:\WINDOWS\Media\ringin.wav setzen

Auf Button  klicken, grün bei Verbindung  dann  klicken

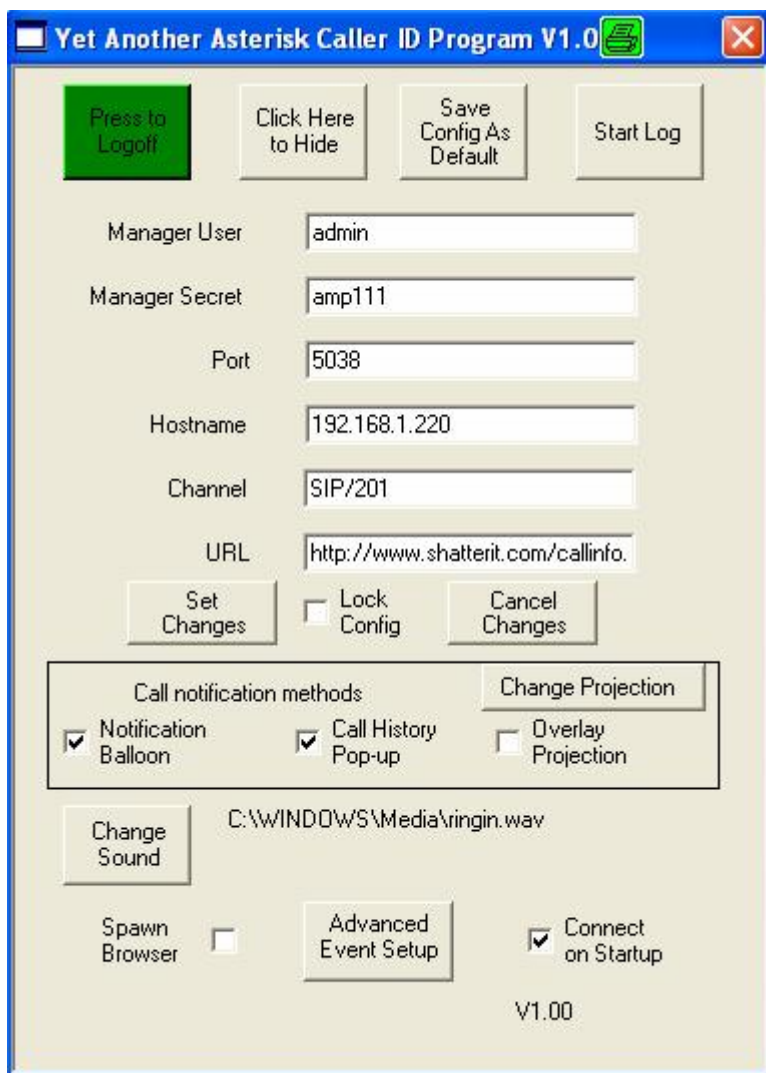


Abbildung: Config Frame

Einstellungen des Asterisk Call Manager (@Home)

```

/etc/asterisk/manager.conf
;
; Asterisk Call Management support
;
[general]
enabled = yes
port = 5038
bindaddr = 0.0.0.0


[admin]
secret = amp111
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=127.0.0.1/255.255.255.0
permit=172.20.0.0/255.255.0.0
read = system,call,log,verbose,command,agent,user
write = system,call,log,verbose,command,agent,user

```

Hinweis:

Über den Parameter *permit* werden TAPI Clients des Lokalen Netzwerkes berechtigt TAPI Calls über den port 5038 auf dem Asterisk Proxy zu steuern.

Default Manager ist „admin“ Passwort „amp111“

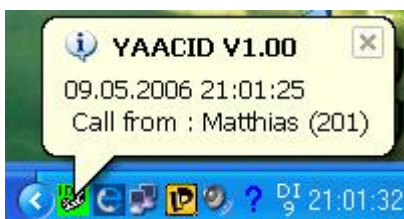Abbildungen der Funktionen

Notification Balloon



Call History Pop-up